



# LED-MFC80

## 多功能卡




产品规格书

版本号 V1.0

## MFC80 多功能卡

### ● 产品简述


LED-MFC80 是迈普视通新推出的一款应用在 LED 屏幕中配合烟雾探头及温湿度传感器使用多功能辅助产品, 适合用于大型商场内和户外广告屏及车载屏内。

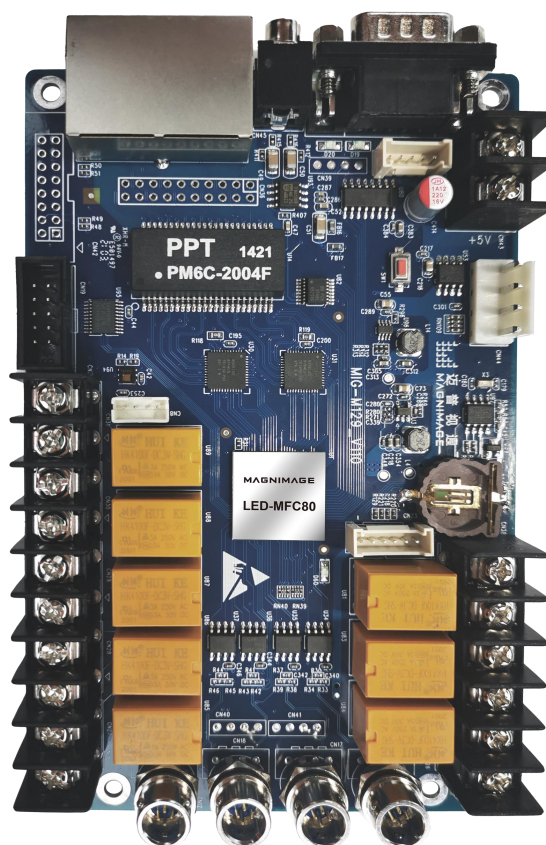

## ● 功能特性

- 1、支持网线串连在发送设备与接收卡之间
- 2、支持 RS232 串口通信或网口通讯
- 3、具有定时功能，可以代替定时器和延时器使用
- 4、支持 8 路电源开关控制
- 5、支持 4 路接传感器接入
- 6、支持亮度、温湿度、烟雾三种不同类型的传感器产品接入，实现自动调节
- 7、支持 1 路音频输出接口

## ● 外观

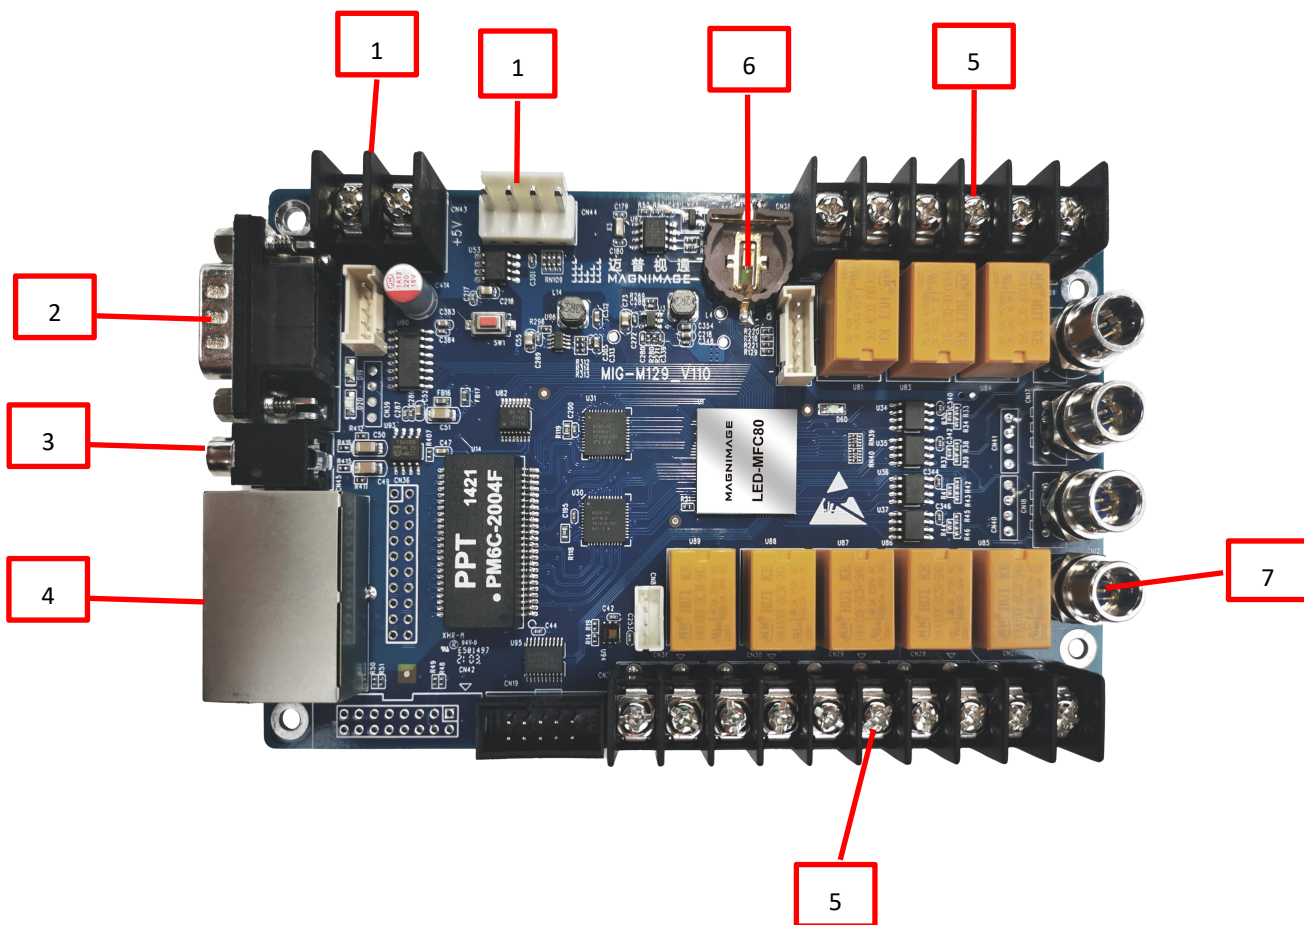

序号	说明
1	电源输入接口
2	RS232 接口
3	音频输出接口

4	千兆网口
5	8 路电源开关控制接口
6	CR1220 电池接口
7	4 路传感器接口


### 传感器接口定义

引脚	Pin1	Pin2	Pin3	Pin4
定义	RS485B	VDD5.0	RS485A	GND

### 指示灯

指示灯	颜色	状态	说明
电源指示灯	红色	常亮	电源输入正常
运行指示灯	红色	快速闪烁	通讯连接正常
		慢速闪烁	通讯连接异常

## ● 尺寸 (mm)

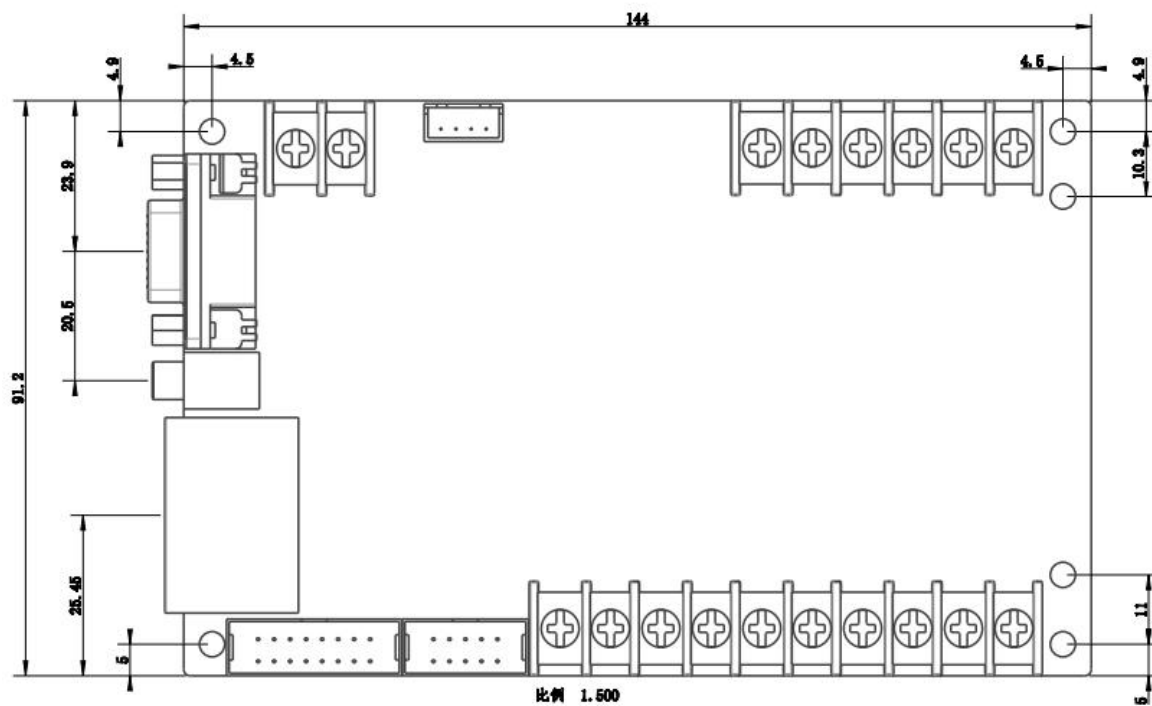


## ● 工作参数

电气参数	输入电压	DC3.5-5.5V
	额定电流	0.38A
	额定功率	2.5W
工作环境	工作温度	-20℃- 75℃
	工作湿度	0%RH-90%RH
电源开关	额定电压	AC 250V/DC 30V
	额定电流	3A
板卡尺寸	144.02mmX91.2mm	
净重	164.4g	
认证信息		

## ● 注意事项

- (1) 安装过程需由专业人员完成
- (2) 必须防静电
- (3) 注意防水防尘

 400-6868-203

深圳市迈普视通科技有限公司

地址：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 F5 栋 8 楼

电话：0755-86647651      传真：0755-86647650

网址：[www.magnimage.com.cn](http://www.magnimage.com.cn)

[www.magnimage.com.cn](http://www.magnimage.com.cn)

