



## 概述

LED-F802 Pro是迈普视通推出的一款集视频处理器、发送卡为一体的视频控制服务器。具备多种视频图像输入接口,包括HDMI1.4×3、USB×1、AUDIO Out×1,支持全高清信号输入;输出支持2路千兆网口,单网口带载98万像素(60Hz),整机带载196万像素,整机水平最宽分辨率可达3840,垂直最高可达3820。

LED-F802 Pro支持快捷点屏功能,无需电脑软件配置屏体连接,极大的简化现场调试步骤。


## 特点

- 单画面显示
- 支持按键锁
- 图像截取功能
- 图像任意缩放
- 支持音频输出
- 支持U盘播放
- 支持EDID管理
- 支持智能标序
- 支持输出冻结和黑屏
- 支持自由走线功能
- 支持快捷点屏,无需电脑软件配置屏体连接
- 支持RS232中控控制
- 支持2路千兆网口输出,且支持自定义输出分辨率
- 支持连接迈普视通全系列接收卡

## □ 面板说明



- ① 电源开关
- ② LCD液晶屏, 显示菜单内容
- ③ 旋转键, 可选择菜单
- ④ 返回键
- ⑤ HDMI 1输入键
- ⑥ HDMI 2输入键
- ⑦ HDMI 3输入键
- ⑧ USB输入键
- ⑨ LOCK

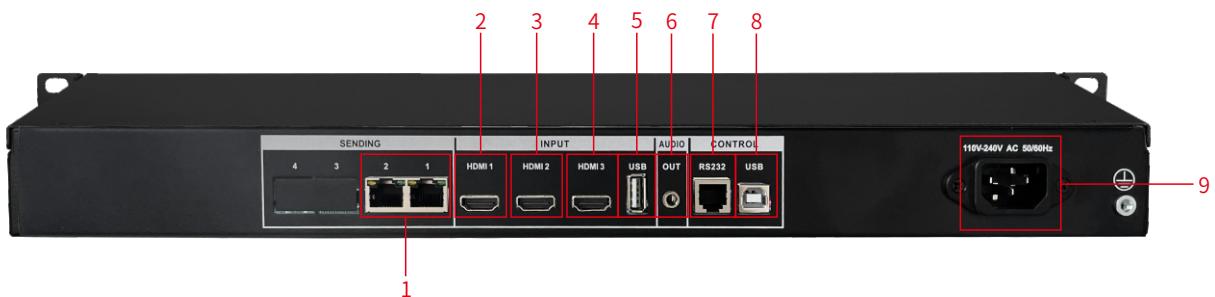

- ① 2路千兆网口输出
- ② HDMI 1输入口
- ③ HDMI 2输入口
- ④ HDMI 3输入口
- ⑤ USB接口
- ⑥ AUDIO OUT
- ⑦ RS232
- ⑧ 方口USB接口
- ⑨ 电源接口

## ● 快捷点屏

LED-F802 Pro 可通过向导菜单, 通过旋钮及按键, 快速对整个LED屏系统进行参数配置(包含屏体连接、分辨率设置、显示图像大小等), 无需电脑软件配置屏体, 简单几步操作即可点亮整块LED屏。




LED显示屏




## ● 自由走线

相比传统控制系统, 不局限于单根网线带载面积必须为矩形, 简化使用, 提高了网口带载的利用率, 不浪费设备性能, 节约使用成本。

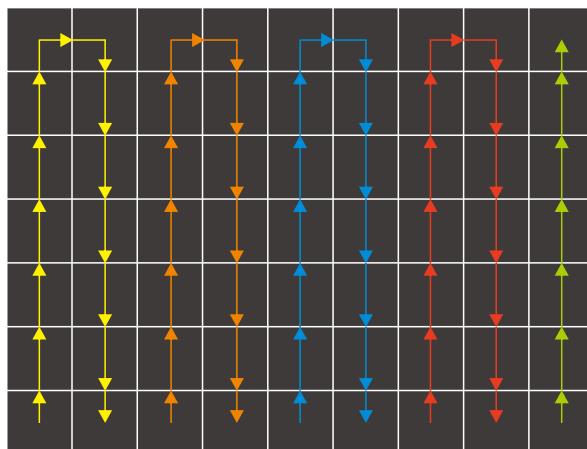


标准走线

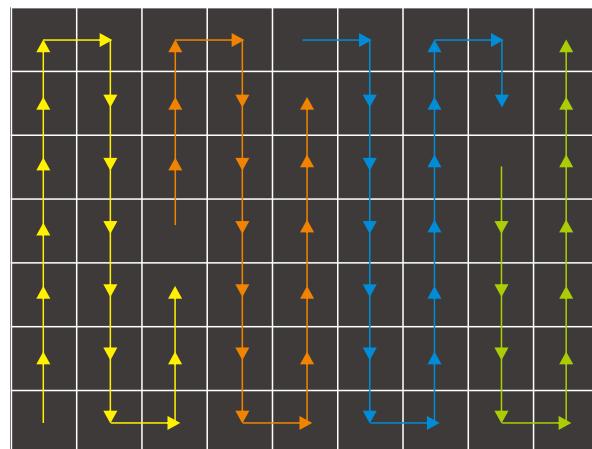

自由走线


### ● 超大带载

独特的超大带载功能,突破传统,单网口可带载98W像素(60Hz)。

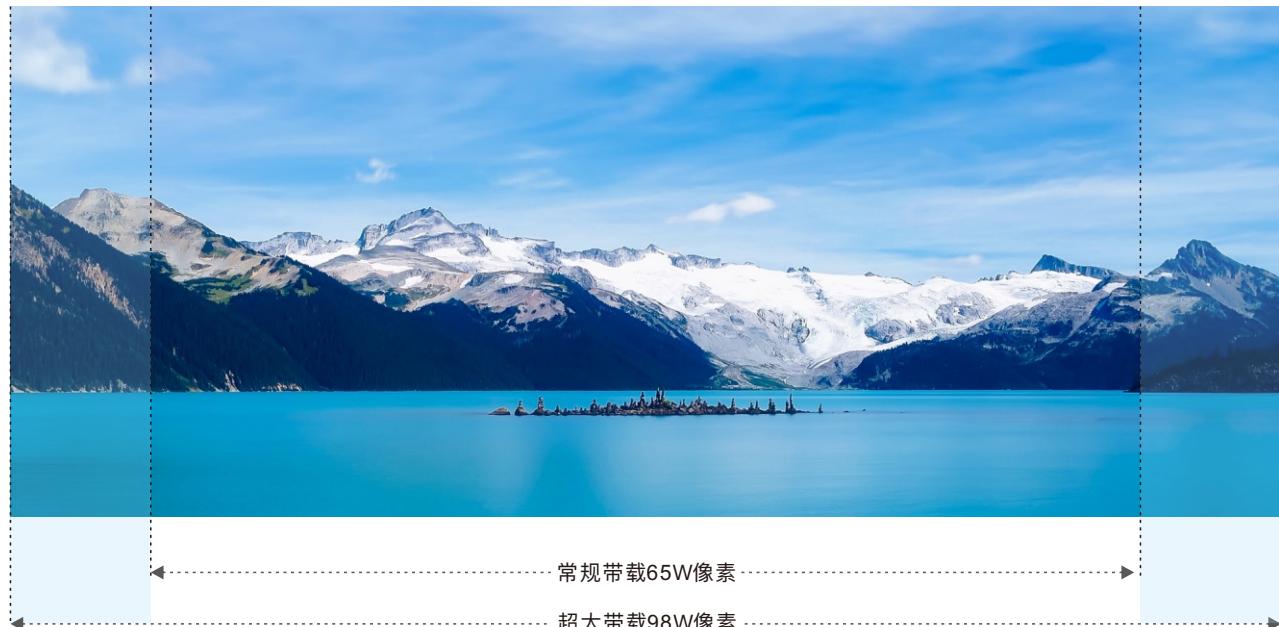

### ● 支持音频输出

支持HDMI和U盘音频分离输出。

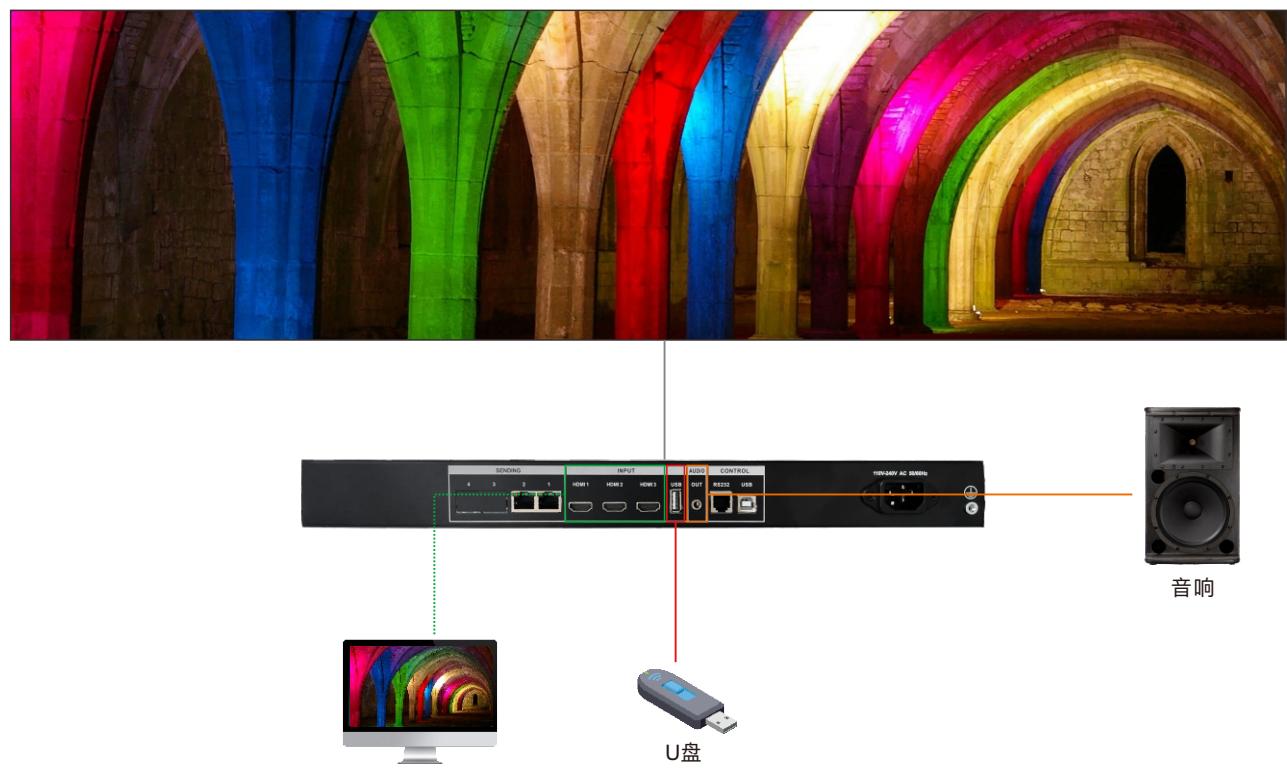

## 输入指标

端口	数量	分辨率规格
HDMI	3	1920×1080、3840×1080/60Hz及自定义
USB	1	支持1080P@30fps视频文件; U盘格式支持FAT16、FAT32、NTFS; 图片格式: bmp、png、jpeg、jpg 视频格式::MPEG1/2, MPEG4, SorensonH.263, H.263, H.264(AVC1)H.265(HEVC), RV30/40, Divx, Xvid。 音频格式::MPEG1/2 LayerI, MPEG1/2 Layer, MPEG1/2 Layer III, AACLC, VORBIS, PCM 和FLAC。

## 输出指标

端口	数量	分辨率规格
网口 (用于连接至接收卡)	2	输出分辨率支持定制化： 单口带载98W, 整机带载196W 水平分辨率最宽3840像素, 垂直分辨率最高3820像素
AUDIO OUT	1	音频输出

## 控制端口

类型	数量	规格
方口USB	1	用于连接电脑上位机控制
RS232	1	用于RS232中控控制

## 整机规格

输入电源	100~240V AC 50/60Hz
整机功耗	30W
工作温度	-10°C-45°C
工作湿度	5%RH-75%RH
尺寸 (L×W×H)	482.6×217.5×43mm
重量	2.9kg



深圳市迈普视通科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城G2栋8楼801

电话：0755-8664 7651 传真：0755-8664 7650

网址: www.magnimage.com.cn

24h 400-6868-203