



LED-T4S

独立主控



产品规格书

版本号 V4.0

修订记录 | Revision History

序号	修订内容简述	修订日期	版本号
1	初次下发	2021/10/11	V3.0
2	宽高极限改为 3840	2022/06/15	V4.0
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

LED-T4S

产品概述

LED-T4S 是迈普视通推出的大带载独立主控，支持一路 DVI 视频输入，一路音频输入，四路网口输出，单网口可带载 65 万点，总点数 260 万，在保证显示效果的前提下，更加的稳定可靠，支持迈普视通 LED-M8S、LED-M12S、LED-M16S、LED-M28S、LED-M52S、LED-M62S 接收卡，使用 CLINK 软件进行调试。



功能特性

- 1) 一路 DVI 视频输入, 兼容 HDMI1.4 协议, 支持 DVI 环出
- 2) 一路音频输入
- 3) 四路网口输出
- 4) 支持高位阶视频输入
- 5) 支持 USB 和网口两种调试方式, 网口调试支持多台组建局域网控制, 统一管理; 也可通过连接路由器, 实现无线调试
- 6) 支持多种分辨率: 1024×768、1280×1024、1366×768、1600×1200、1920×1080、2048×1152、2560×960, 并支持输入分辨率自定义功能, 最宽 3840, 最高 3840。
- 7) 单张发送卡总带载 260 万像素点, 单网口带载 65 万像素点, 同时还支持带宽扩展技术, 该功能启用后, 单网口带载 100 万像素点, 单张发送卡总带载 400 万像素点
- 8) 自由走线, 每根网线按照实际箱体点数带载, 任意打折、箱体留空不影响带载
- 9) 支持控制 LED-M8S、LED-M12S、LED-M16S、LED-M28S、LED-M52S、LED-M62S 接收卡

外观说明



前面板指示灯

POWER	电源状态指示灯：常亮表示设备通电正常，常灭表示未通电
DVI	DVI 视频信号指示灯：常亮表示设备有 DVI 视频信号输入，常灭表示无有效 DVI 视频信号输入
STATUS	调试过程中，有效操作行为，会快速闪烁一下



输入源


AUDIO	音频输入接口，3.5mm音频端口
DVI	DVI视频信号输入接口

输出接口	
OUT1-4	4路网口输出，红灯表示电源指示灯，绿灯闪烁表示设备与接收卡通讯正常，绿灯常亮表示与之断开，
OUTLOOP	DVI环出口：与DVI输入保持一致
控制接口	
USB	连接计算机，USB控制接口
百兆网口	连接计算机，网口控制接口
外部设备	
SENSOR	可外接两路传感器
电源接口	
220V AC	AC-100-240V-50/60HZ交流电源接口

输入指标	
端口	分辨率规格
DVI	VESA标准，支持EDID管理
整机规范	

整机功耗	约20W
工作环境温度	-20°C-60°C
工作环境湿度	5%-95%
净重	约2.5Kg


产品尺寸单位: mm

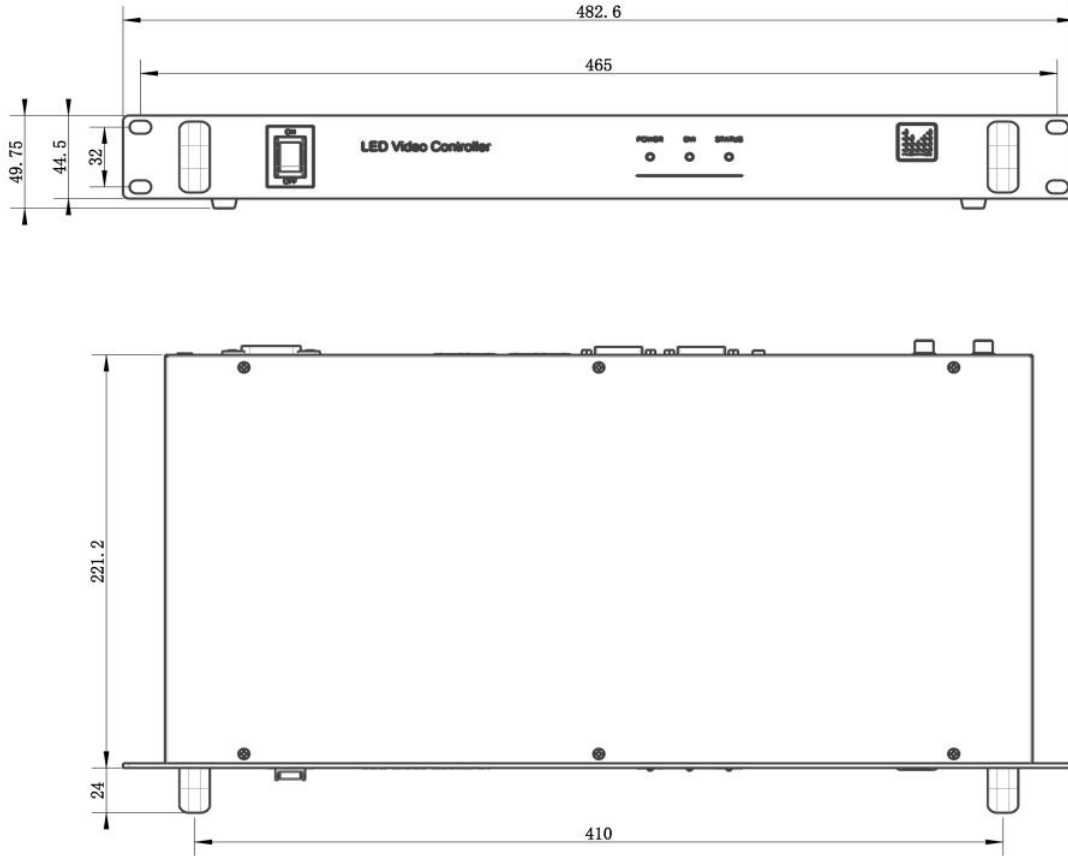

基本尺寸	$0 < a \leq 6$	$6 < a \leq 30$	$30 < a \leq 120$	$120 < a \leq 400$	$400 < a$
公差值	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 1

注意事项

- (1) 调试安装过程需由专业人员完成
- (2) 必须防静电
- (3) 注意防水防尘

 400-6868-203

深圳市迈普视通科技有限公司

地址：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 F5 栋 8 楼

电话：0755-86647651 传真：0755-86647650

网址：www.magnimage.com.cn

